


## Produkt

### Zebra Rörmanschetter

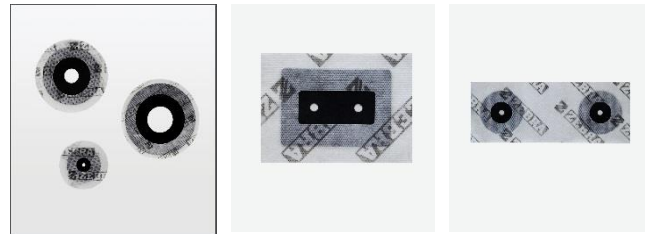

## Användnings område

- Används över håltagningar, för att tätas mot inkommande rör.
- Används till vatten och ångtäta våtrum och badrum i våtzone 1 och 2.

## Produktegenskaper

- Zebra manschetter, ingår i Zebra system F1 och F2.
- Produkten är tunn och smidig vilket gör den enkel att applicera.
- Produkten är vit vilket underlättar montering, produkten blir grå på ytan vid full vidhäftning.
- Ytan är luddig vilket gör att den hänger bra på väggen och fästmassan sitter enkelt fast och glider inte på folien.

## Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Starkt sugande underlag bör behandlas med Zebra primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- RF bör ej överstiga 85 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma. Betong skall vara äldre än 2 månader.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 20°C.

## Blandning / Applicering

- Man skall inte klippa eller skära i manschetterna.
- Rolla ut Zebra membran på underlaget och massera in, manschetten.
- Monterad manschett täcks med Zebra membran.
- Kragen skall kraga upp ut på röret efter montering.

## Materialtekniskdata

Materialbas	Polypropylenväv / Polyeten	
Komponenter	1 komponent	
Konsistens	Fast form på rulle	
Åtgång	Vit	
Färg	1,7 miljoner s/m.	
Ångtäthet	minst 12 månader	
Lagringstid	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C.	
Förvaring	Art.nr 305147624	EAN-nr
Förpackning rörmanschett 10-35	Art.nr 305147625	EAN-nr
Förpackning avloppsmanschett 32-75	Art.nr 305147626	EAN-nr
Förpackning wcmanschett 75-120	Art.nr 3051476304	EAN-nr
Förpackning elementmanschett dubbel cc 40	Art.nr 3051476316	EAN-nr
Förpackning duschmanschett dubbel cc 160		

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad, Bygghandboken BVD 3 eller ring Teknikkontakt 0470-22919